
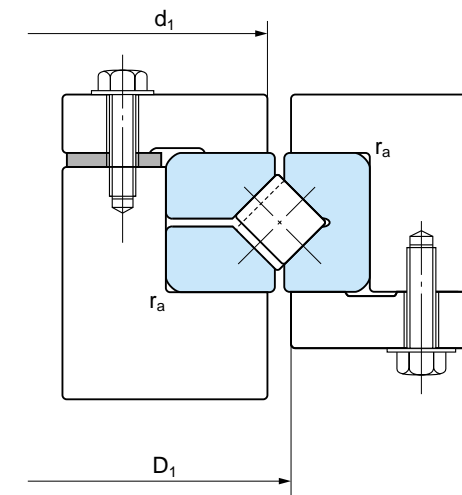


クロステーパローラベアリング

内径：250～1028.7mm

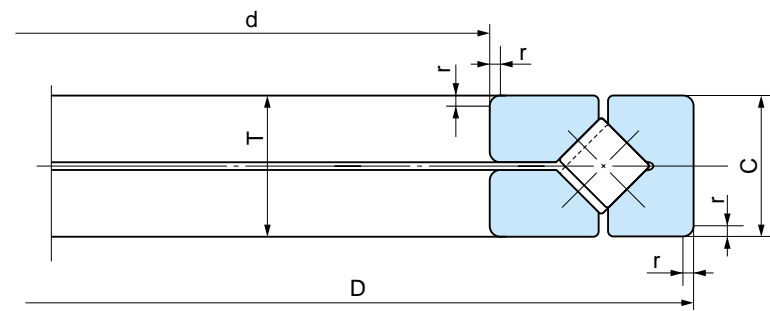

1N=0.102kgf

呼び番号	主要寸法 (mm)				基本動定格荷重 Ca (N)	基本静定格荷重 Coa (N)	許容回転数 (rpm)		取付関係寸法 (mm)			呼び番号
	d	D	T(C)	r			グリース潤滑	油潤滑	d ₁ (最小)	D ₁ (最大)	r _a (最大)	
*200XRN28 ⁽¹⁾	200	280	30	1.5	144000	520000	480	950	235	249	1	*200XRN28 ⁽¹⁾
*250XRN35 ⁽¹⁾	250	350	40	3	170000	680000	400	800	302	312	1.5	*250XRN35 ⁽¹⁾
*300XRN40 ⁽¹⁾	300	400	38	3	268000	985000	330	650	345	369	2.5	*300XRN40 ⁽¹⁾
*350XRN47 ⁽¹⁾	350	470	50	3	284000	1230000	280	560	410	424	1.5	*350XRN47 ⁽¹⁾
*400XRN55 ⁽¹⁾	400	550	60	3.5	365000	1900000	250	500	475	492	1.5	*400XRN55 ⁽¹⁾
0457XRN060	457.2	609.6	63.5	3.3	370000	1670000	220	440	535	554	2	0457XRN060
580XRN76	580	760	80	6.4	830000	3800000	170	340	667	691	4	580XRN76
600XRN83	600	830	80	3.3	1030000	4600000	160	320	708	738	2	600XRN83
0685XRN091	685.8	914.4	79.375	3.3	1090000	5000000	140	280	807	834	2	0685XRN091
0901XRN112	901.7	1117.6	82.55	3.3	1090000	5650000	110	220	1013	1037	2	0901XRN112
1028XRN132	1028.7	1327.15	114.3	3.3	1830000	9300000	90	180	1184	1221	2	1028XRN132

注(1) *印のものは内外径寸法がマイナス(-)許容差である。
備考 本表は縦径の回転軸(テーブルなど)に使用する。