



トリプルアール

# 精密オイルクリーナ


真空水分除去装置シリーズ

## 特長

油中に大量に混入した水分、気泡を除去します。

- 溶解水分: 80%
- 遊離水分: 100%
- 油中気泡: 100%

### 製紙工場・ドライヤー設備装着データ

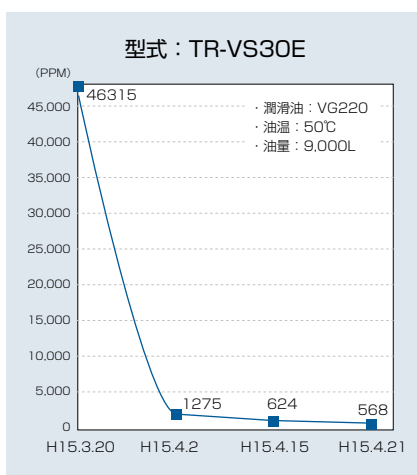

設置前




46,315ppm

設置後



586ppm

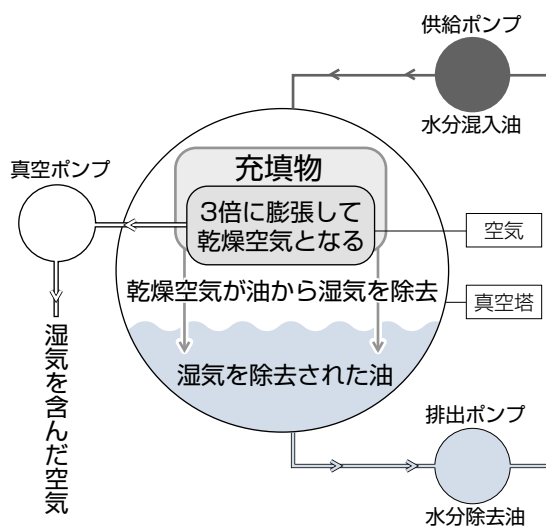

VS30E  
TR-17510

## 仕様

型式	仕様	商品番号	電源三相200V	最大処理流量 (L/min)	対応粘度 mm <sup>2</sup> /S(cSt)	使用温度範囲 (°C)	IN/OUT 配管口径(インチ)	外觀寸法 L×W×H(mm)	重量(ドライ) (kg)
TR-VS30E		TR-17510	定格20A	50Hz/30 60Hz/36	10~600	15~60	1"1/4	579×1606×1516	290