




# MIV611弁3連型

## 概要

油圧配管の末端シリンダ部でキャップ側・ヘッド側をバイパスし、循環回路を構成出来、エア異物の一括循環除去を可能とする3連多目的ストップ弁です。


従来入れ替わる事の出来なかった配管内の作動油が循環でリフレッシュし、エア・異物による故障が無くなります。

上流・下流の塞止縁切りと圧力点検などに便利な多目的ポート付きで、漏れ箇所特定と漏れ量の測定を可能にします。また施工後の耐圧テストやエア抜きにも有用、その他、別油圧源との接続ポートとしても利用出来る多目的ストップ弁です。


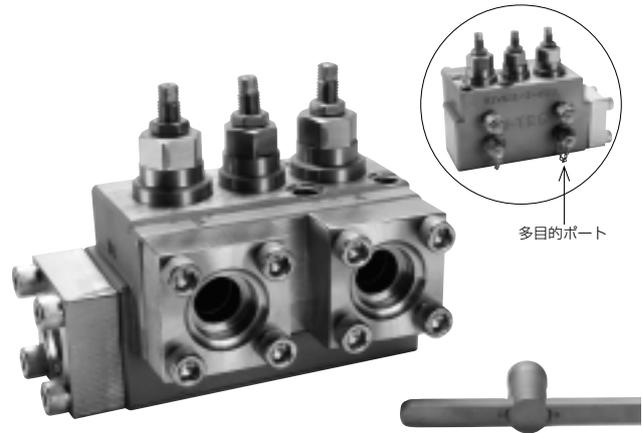


## 寸法図





図はGL型を示します  
GR型は本図の勝手反対となります



図はF型を示します

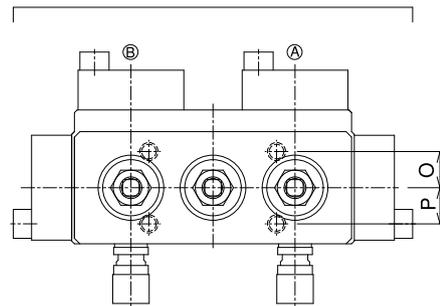

Tハンドル  
MIV-U8(MIV611-3-15\*用)  
MIV-U9(MIV611-3-20, 25, 32, 40用)

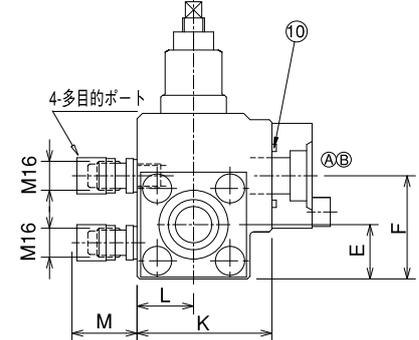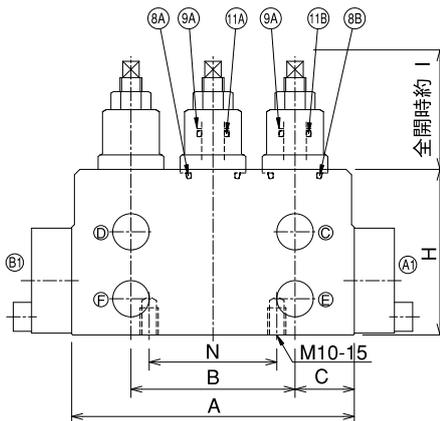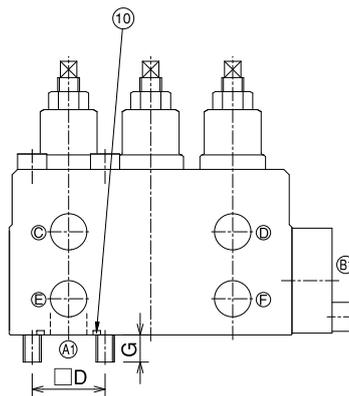

※ GL型の寸法表は F-90頁をご参照ください。

## 寸法表

| 型式                               | 弁体  |     |      |    |    |    |      |       |    |      |      |    |     |      |    |                  | フランジ  |        |     |     | Oリングバックアップリング<br>JIS B2401 1B*/JIS B2407 |       |        |       |       |               |               |      | 多目的ポート |  | 質量<br>(kg) |
|----------------------------------|-----|-----|------|----|----|----|------|-------|----|------|------|----|-----|------|----|------------------|-------|--------|-----|-----|--|-------|--------|-------|-------|---------------|---------------|------|--------|--|------------|
|                                  | A   | B   | C    | D  | E  | F  | G    | H     | I  | K    | L    | M  | N   | O    | P  | GL,GR<br>(取付ボルト) | 型式    | 取付ボルト  | 1個  | 2個  | 1個                                       | 2個    | 4個     | 1個    | 2個    | ◎D            | ◎E            |      |        |  |            |
| MIV611-3-15F-S/C                 | 145 | 75  | 35   | 36 | 29 | 55 | 17.5 | 84    | 58 | 72   | 29   | 36 | 70  | 18   | -  | M10X100          | SSA15 | M10X35 | P20 | P20 | P12                                      | P12   | G25    | P12   | P12   | 2703-01-18.10 | 2703-01-18.10 | 9.7  |        |  |            |
| MIV611-3-20F-S/C                 | 155 | 90  | 32.5 | 40 | 30 | 57 | 15   | 91.5  | 66 | 74   | 31   | 40 | 70  | 20   | -  | M10X105          | SSA20 | M10X35 | P24 | P24 | P12.5                                    | P12.5 | G30    | P12.5 | P12.5 | 2703-01-18.10 | 2706-01-18.10 | 10.5 |        |  |            |
| MIV611-3-25F-S/C                 | 175 | 90  | 42.5 | 48 | 35 | 67 | 20   | 106.5 | 67 | 84.5 | 35.5 | 40 | 70  | 22.5 | -  | M12X125          | SSA25 | M12X45 | P24 | P30 | P12.5                                    | P12.5 | G35    | P12.5 | P12.5 | 2703-01-18.10 | 2706-01-18.10 | 16   |        |  |            |
| MIV611-3-32F-S/C                 | 175 | 90  | 42.5 | 56 | 40 | 75 | 18   | 118.5 | 68 | 95.5 | 39.5 | 40 | 90  | 25   | -  | M12X135          | SSA32 | M12X45 | P24 | P30 | P12.5                                    | P12.5 | G40    | P12.5 | P12.5 | 2703-01-18.10 | 2706-01-18.10 | 19   |        |  |            |
| MIV611-3-40F-S/C                 | 245 | 110 | 67.5 | 65 | 48 | 98 | 27.5 | 147.5 | 84 | 123  | 48   | 40 | 110 | 30   | 30 | M16X175          | SSA40 | M16X60 | P30 | P40 | P12.5                                    | P18   | G50    | P12.5 | P18   | 2703-01-18.10 | 2706-01-18.10 | 34   |        |  |            |
| レスキューホース (MIV611-3-15F-S/C用)     |     |     |      |    |    |    |      |       |    |      |      |    |     |      |    |                  |       |        |     |     | RH202*                                   |       | RH202* |       |       |               |               |      |        |  |            |
| レスキューホース (MIV611-3-20F~40F-S/C用) |     |     |      |    |    |    |      |       |    |      |      |    |     |      |    |                  |       |        |     |     | RH202*                                   |       | RH203* |       |       |               |               |      |        |  |            |



## ユーク MIV611弁3連型

MIV611


〈カバー付〉

## 概要





本製品は、MIV611弁3連型に対してカバーを付け、21L/minの流量を扱えるようになっています。Fタイプのため、配管途中に接続できます。



## 寸法図

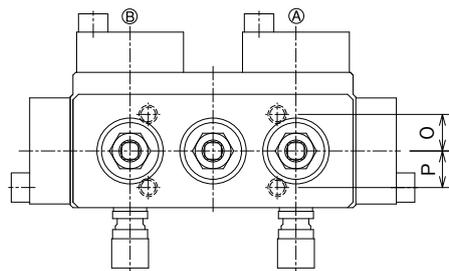

Tハンドル  
MIV-U8 (MIV611-3-15\*用)  
MIV-U9 (MIV611-3-20、25、32、40用)

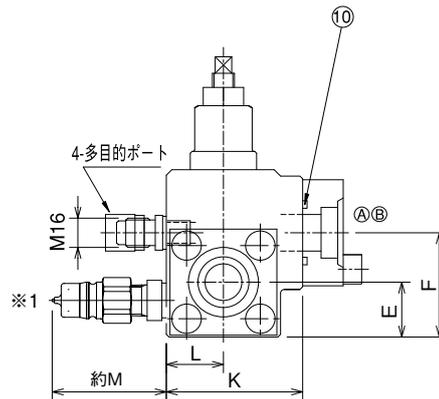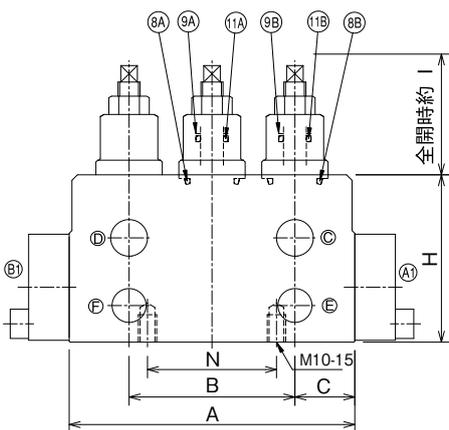

P:カバー(オス)  
S:カバー(メス)

※1 カバー取付図

## 寸法表

| 型式                                 | 弁体  |     |      |    |    |       |    |      |      |    |     |      |    |       | フランジ   |         | Oリング/バックアップリング<br>JIS B2401 1B*/JIS B2407 |         |         |         |         |         |               |        | 多目的ポート |  | 質量<br>(kg) |  |  |  |  |         |          |  |
|------------------------------------|-----|-----|------|----|----|-------|----|------|------|----|-----|------|----|-------|--------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|--------|--------|--|------------|--|--|--|--|---------|----------|--|
|                                    | A   | B   | C    | E  | F  | H     | I  | K    | L    | M  | N   | O    | P  | 型式    | 取付ボルト  | ①<br>1個 | ②<br>2個                                   | ③<br>1個 | ④<br>2個 | ⑤<br>4個 | ⑥<br>1個 | ⑦<br>2個 | ⑧⑨            | ⑩⑪     |        |  |            |  |  |  |  |         |          |  |
| MIV611-3-20F-SP/CP                 | 155 | 90  | 32.5 | 30 | 57 | 91.5  | 66 | 74   | 31   | 62 | 70  | 20   | -  | SSA20 | M10X35 | P24     | P24                                       | P12.5   | P12.5   | G30     | P12.5   | P12.5   | 2703-01-18.10 | 3HP-PV | 10.5   |  |            |  |  |  |  |         |          |  |
| MIV611-3-25F-SP/CP                 | 175 | 90  | 42.5 | 35 | 67 | 106.5 | 67 | 84.5 | 35.5 | 62 | 70  | 22.5 | -  | SSA25 | M12X45 | P24     | P30                                       | P12.5   | P12.5   | G35     | P12.5   | P12.5   | 2703-01-18.10 | 3HP-PV | 16     |  |            |  |  |  |  |         |          |  |
| MIV611-3-32F-SP/CP                 | 175 | 90  | 42.5 | 40 | 75 | 118.5 | 68 | 95.5 | 39.5 | 62 | 90  | 25   | -  | SSA32 | M12X45 | P24     | P30                                       | P12.5   | P12.5   | G40     | P12.5   | P12.5   | 2703-01-18.10 | 3HP-PV | 19     |  |            |  |  |  |  |         |          |  |
| MIV611-3-40F-SP/CP                 | 245 | 110 | 67.5 | 48 | 98 | 147.5 | 84 | 123  | 48   | 62 | 110 | 30   | 30 | SSA40 | M16X60 | P30     | P40                                       | P12.5   | P18     | G50     | P12.5   | P18     | 2703-01-18.10 | 3HP-PV | 38     |  |            |  |  |  |  |         |          |  |
| レスキューホース (MIV611-3-20F~40F-SP/SC用) |     |     |      |    |    |       |    |      |      |    |     |      |    |       |        |         |   |         |         |         |         |         |               |        |        |  |            |  |  |  |  | RH202-* | RH203S-* |  |




## 概要

本製品は、MIV611弁3連型に対してカブラを付け、  
21L/minの流量を扱えるようになっています。  
Gタイプのため、シリンダに直接接続できます。






## 寸法図

図はGL型を示します GR型は本図の勝手反対となります

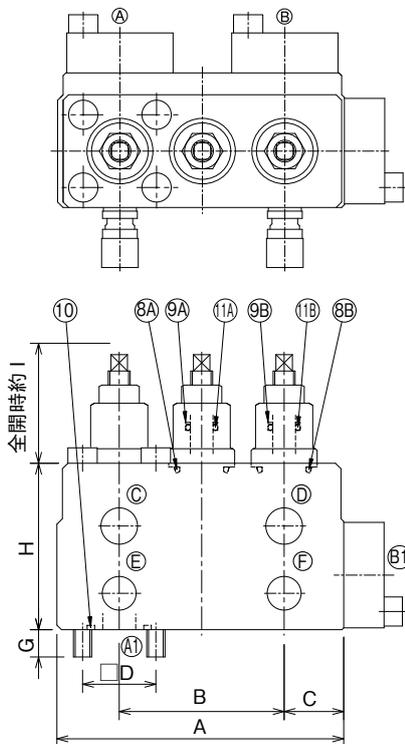

Tハンドル  
MIV-U8(MIV611-3-15\*用)  
MIV-U9(MIV611-3-20、25、32、40用)

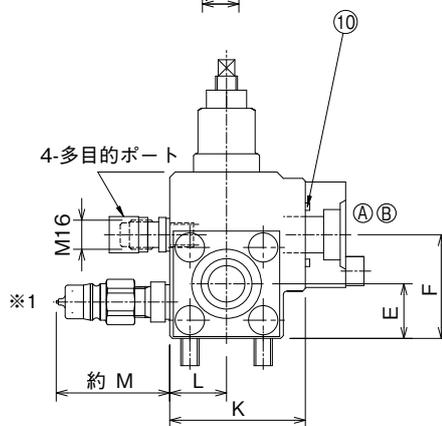

P:カブラ(オス)  
S:カブラ(メス)

※1 カブラー取付図

## 寸法表

| 型式  | 弁体    |     |      |    |    |    |               |       |    |      |      |    | フランジ    |       | Oリングバックアップリング<br>JIS B2401 1B*/JIS B2407 |         |         |         |         |         |         |         | 多目的ポート        |        | 質量<br>(kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------|-----|------|----|----|----|---------------|-------|----|------|------|----|---------|-------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|--------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   | A     | B   | C    | D  | E  | F  | G             | H     | I  | K    | L    | M  | 取付ボルト   | 型式    | 取付ボルト                                    | ②<br>1個 | ②<br>2個 | ③<br>1個 | ③<br>2個 | ④<br>4個 | ⑤<br>1個 | ⑤<br>2個 | C/D           | E/F    |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MIV611-3-20GL,GR-SP/CP                      | 156.5 | 90  | 32.5 | 40 | 30 | 57 | 15<br>(M10)   | 91.5  | 66 | 74   | 31   | 62 | M10X105 | SSA20 | M10X35                                   | P24     | P24     | P12.5   | P12.5   | G30     | P12.5   | P12.5   | 2703-01-18.10 | 3HP-PV | 10         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MIV611-3-25GL,GR-SP/CP                      | 176.5 | 90  | 42.5 | 48 | 35 | 67 | 20<br>(M12)   | 106.5 | 67 | 84.5 | 35.5 | 62 | M12X125 | SSA25 | M12X45                                   | P24     | P30     | P12.5   | P12.5   | G35     | P12.5   | P12.5   | 2703-01-18.10 | 3HP-PV | 15         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MIV611-3-32GL,GR-SP/CP                      | 176.5 | 90  | 42.5 | 56 | 40 | 75 | 18<br>(M12)   | 118.5 | 68 | 95.5 | 39.5 | 62 | M12X135 | SSA32 | M12X45                                   | P24     | P30     | P12.5   | P12.5   | G40     | P12.5   | P12.5   | 2703-01-18.10 | 3HP-PV | 18         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MIV611-3-40GL,GR-SP/CP                      | 225.5 | 110 | 67.5 | 65 | 48 | 98 | 27.5<br>(M16) | 147.5 | 84 | 123  | 48   | 62 | M16X175 | SSA40 | M16X60                                   | P30     | P40     | P12.5   | P18     | G50     | P12.5   | P18     | 2703-01-18.10 | 3HP-PV | 36         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| レスキューホース (MIV611-3-20GL, GR~40GL,GR-SP/CP用) |       |     |      |    |    |    |               |       |    |      |      |    |         |       |  |         |         |         |         |         |         |         |               |        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |       |     |      |    |    |    |               |       |    |      |      |    |         |       |  |         |         |         |         |         |         |         |               |        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |