




小型、軽量タイプのアキュムレータです。

仕様

仕様	型式	M210
最高作動圧力		20.6MPa
予圧		N ₂ ガス
予圧限度		最高——最低作動圧力9/10 最低——最高作動圧力の1/4
取付		オイルポートを下とする垂直取付
表面処理		油圧用——パーカライジング処理 水圧その他——ステンレス鋼、またはカニゼンメッキ処理

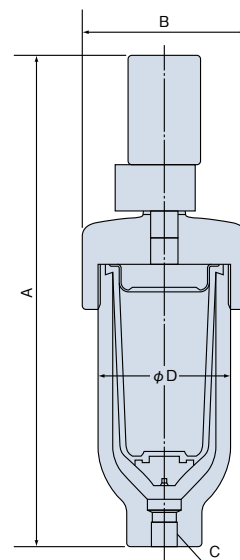

型式説明


M210-1-20

1 2 3 4

- 1 アキュムレータ型式
- 2 最高作動圧力
- 3 アキュムレータ呼び容積 (L)

- 4 プラダ材質
 - 20 : 鉱物油用
 - 40 : リン酸エステル用
 - 28 : 耐薬品用

JIS油圧図記号



型式・寸法表

型式	寸法	最高作動圧力 (MPa)	ガス容量 (L)	質量 (kg)	A	B	C	D	最大許容流量 (L/min)
M210-0.1		20.6	0.115	2.0	232	74	Rc1/4	60.5	62
M210-0.3			0.29	5.0	286	94	Rc3/4	76.3	92
M210-0.5			0.5	6.3	376	94	Rc3/4	76.3	92
M210-1			1	12.5	398	124	Rc3/4	107.9	260

- 注) 1. ミニオレータは標準品であり、特殊流体用についてはC寸法が変更されることもあります。
 2. 全長A寸法は、シェルが製造品であるため、製造公差を入れておりません。
 3. C寸法は標準を示します。ほかに標準以外のものも製作いたします。
 4. 最大許容流量：圧油放出に依るストッパーのチャタリング現象が起きる限界です。
 5. 改良のため予告なく内容を変更することがあります。